

单色双面印刷

折叠尺寸: 55*90mm(展开尺寸: 330*90mm)

印刷红线框去掉, 黑色虚线保留

GACIRON®
FOCUS BICYCLE 加雪龙

Професионални
фарчета за колело

Ръководство на потребителя


Оригинален превод

V9DP-1600

ВНИМАНИЕ


- *Моля, зареждайте продукта при температура на околната среда от 5 до 40 градуса по Целзий.
- *Моля, проверете дали линията за зареждане е изправна преди зареждане.
- *При зареждане, моля използвайте 5V USB адаптер.
- *Моля, изключвайте щепсела за зареждане след зареждане.
- *Моля, не зареждайте, разреждайте или съхранявайте в гореща среда, в противен случай това ще ускори стареенето на батерията. Моля, съхранявайте напълно заредените фарове на хладно и сухо място.
- *След правилното зареждане, ако времето за използване на батерията става все по-кратко, това означава, че акумулаторната батерия е достигнала ефективния експлоатационен живот. Моля, сменете батерията в местния пункт за поддръжка и извършете използваната акумулаторна батерия в съответствие с местните разпоредби.
- *Този продукт трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца, без да се използва, за да не причини повреда на батерията и да доведе до неизползваемо състояние.
- *Моля, не се взирайте в светлината, когато току що е включена, за да избегнете увреждане на зрението.
- *След като фарчето е използвано дълго време, моля не го докосвайте, за да избегнете изгаряне.
- *Забранено е употребата на деца без надзор на възрастни.

СЪДЪРЖАНИЕ




МОНТАЖ

1. Монтирайте скобата към кормилото и затегнете гайката, както се вижда на снимката по-долу.




2. Поставете фарчето в скобата, докато щракне и регулирайте ъгълът на лъча. Инсталацията е завършена. Моля регулирайте ъгъла на светлината.

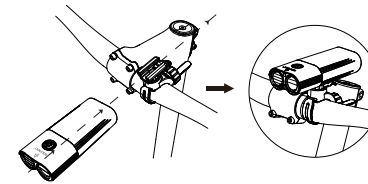


Настойване ъгъла на светлината

Разхлабете леко гайката, за да преместите скобата. Регулирайте ъгъла на светлината, така че да не свети директно в насрещния трафик и след това затегнете здраво гайката, за да фиксирате скобата. Нагласете светлината с регулируемата на 360° скоба, за да отговаря на вашите нужди.



МОНТАЖ НА ДИСТАНЦИОННО

Залепете стикера против приплъзване на гърба на дистанционното управление. Отворете капачето на порта за зареждане на фарчето, поставете дистанционното управление здраво към кормилото в подходяща позиция. (Функцията на дистанционното е същата като бутона за захранване на фарчето)

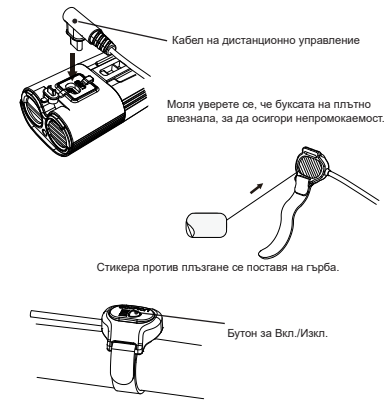

Гаранционна карта

Информация на клиента (попълнена лично)

Име: _____ Тел.: _____

Пощ. код: _____

Адрес: _____

Покупка на: _____ Год. _____ Месец _____ Дата

Попълва се от продавача:

Информация: _____

Фирма (Печат)

Тел.: _____

Адрес: _____

Сервизен център

Сервиз: _____

Тел.: _____

Адрес: _____


Гаранционна Карта

1. Моля, свържете се с търговеца за обслужване на клиенти. За проблеми при правилна употреба приема се връщане в рамките на 14 дни след покупката. Клиента има право да замени нов продукт от същия модел в рамките на 14 дни от покупката, като опаковката не се включва в замяната.
2. Датата на закупуване се определя в съответствие с фактурата или касовата бележка, направена от търговеца.
3. При следните обстоятелства и връщането, и поправката са невалидни, но ние предлагаме платена услуга за ремонт.
(1) Всички повреди, причинени от субективни фактори, като използване при необичайни условия или несъобразени с ръководството за потребителя.
(2) Ремонт и модифициране от потребителя или друга неотризирана поддръжка.
(3) Щети, причинени от неправилно изпращане.
4. Ние предлагаме услуга за връщане/поддръжка чрез представяне на тази карта, моля покажете своята фактура или касова бележка, когато е необходима услугата.
5. Gaciron не носи отговорност за щети, причинени от следните неправилни употреби.
(1) Скрити фактори на безопасност или инциденти, причинени от неправилна работа на потребителя.
(2) Скрити фактори на безопасност или инциденти, причинени от независещи и неочаквани фактори.
(3) Щети или злополуки или наранявания, причинени от работа на потребителя срещу ръководството или използване на други материали върху продукта, причиняващи неизправност.
6. От където и да закупите този продукт, вие имате пълен достъп до еквивалентни услуги от най-близкия център за обслужване на клиенти; ако проблемът не е решен по ваше удовлетворение, моля, обадете ни се по телефона или изпратете имейл до нашия отдел за обслужване на клиенти.
7. Запазваме си правото на модификация и тълкуване на горните условия.

ИЗХОД


Изключете порта за зареждане, поставете USB буксата на USB-C кабела в USB порта на фарчето и поставете щекера Type-C в устройството, което трябва да се зарежда, като например: мобилен телефон, таблет, задна светлина, камера и т.н.

Забележка: Уверете се, че двата края на USB-C кабела са правилно поставени, преди да зареждате други




ВХОД

Изключете порта за зареждане, поставете буксата Type-C в порта Type-C на фарчето, свържете USB буксата към изходното устройство за зареждане. Когато индикаторът за захранване показва мигащо червено, светлината се зарежда. Когато е напълно зареден, индикаторът на захранване светва в синьо.



ФУНКЦИИ



Работен режим	Време на работа
Много силно 1600 lm	≈1 ч. 30 мин.
Силно 800 lm	≈3 ч. 15 мин.
Средно 400 lm	≈4 ч. 48 мин.
Слабо 200 lm	≈9 ч. 35 мин.
Дишаш 100-50 lm	≈34 ч.
Светкавица 1600 lm	≈2 ч. 20 мин.

1. **Вкл./Изкл.:** Натиснете продължително бутона за 0,75 с.
2. **Смяна на режимите:** Щракнете с едно щракване върху бутона, за да промените режимите на работа (Много висока 1600 lm - Дневна светкавица - Дишаш - Ниска 200 lm - Средна 400 lm - Висока 800 lm - Цикъл). Индикаторът на бутона ще свети за 5 секунди при едно натискане в състояние на изключване.
3. **Режим памет:** Връща последния използван режим при включване.

4. Режим на заключване: За да влезете в режим на заключване, натиснете и задръжте бутона за захранване за повече от 7 секунди, светлината ще се изключи и ще се заключи. Светлинният индикатор на бутона за захранване ще свети за 5 секунди, преди да изгасне. В режим на заключване светлината не може да се включи нормално. За да излезете от режим на заключване, натиснете и задръжте бутона за захранване за 7 секунди. Фарчето ще се включи и ще възобнови нормалната си работа. Функцията на захранващата батерия не се влияе в режим на заключване.


Ниво на батерия	Цветови индикатор
100-61%	Синьо
60-21%	Жълто
20-1%	Червено мигване
Време на зареждане: ≈3,5 ч.	

Защита на компонентите:

Когато температурата на вътрешните компоненти достигне 65°, светлината ще превключи на режим 400lm. Когато температурата се охлади до 55°, той ще се превключи обратно към първоначалния режим на яркост. Светлината се изключва автоматично, когато вътрешната температура на компонентите достигне 75°.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	V9DP-1600
Източник на светлина	LED*2
Макс. светлина	1600 lm
Батерия	18650*2/5000mAh
Вход на заряд	Type-C 5V/2.0A
Изход на заряд	USB 5V/2.0A
Време на зареждане	≈3.5h
Ъгъл на осветеност	>125°
Разстояние на лъча	>200m
Непромокаемост	IPX6
Размер	118*52*32mm
Тегло	≈203g



Shenzhen Gaciron Technology Co.,Ltd

Headquarters: Rm101, Joinin Hub, Innovation Community, Hongliang North, No. 49th, Dabao Rd, 28th District, Bao'an, Shenzhen, China

Customer Service Hotline: 86 755 23322700

Website: www.gaciron.com

Product Standard: Q/JXL 004-2017

Made in China



材质:	128g双铜
物料编号:	
版本号:	V1.2
客户名称:	加雪龙
设计师:	覃新翔
对接人:	钟润冰/陈少凯
时间:	2022.11.24