

单色双面印刷

折叠尺寸: 50\*80mm(展开尺寸: 350\*80mm)

印刷红线框去掉, 黑色虚线保留

材质:	128g双铜
物料编号:	16060257
版本号:	V1.0
客户名称:	加雪龙
设计师:	龚坤玉
对接人:	宝珊/李嘉森/宣章珊
时间:	2022.6.27

GACIRON®

Професионални  
фарчета за колело

Ръководство на потребителя

Оригинален превод

V9CP-550


## ⚠ ВНИМАНИЕ

- \* Моля, зареждайте продукта при температура на околната среда от 5 до 40 градуса по Целзий.
- \* Моля, проверете дали линията за зареждане е изправна преди зареждане.
- \* При зареждане, моля използвайте 5V USB адаптер.
- \* Моля, изключвайте щепсела за зареждане след зареждане.
- \* Моля, не зареждайте, разреждайте или съхранявайте в гореща среда, в противен случай това ще ускори стареенето на батерията. Моля, съхранявайте напълно заредените фарове на хладно и сухо място.
- \* След правилното зареждане, ако времето за използване на батерията става все по-кратко, това означава, че акумулаторната батерия е достигнала ефективния експлоатационен живот. Моля, сменете батерията в местния пункт за поддръжка и извършете използваната акумулаторна батерия в съответствие с местните разпоредби.
- \* Този продукт трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца, без да се използва, за да не причини повреда на батерията и да доведе до неизползваемо състояние.
- \* Моля, не се взирайте в светлината, когато току що е включена, за да избегнете увреждане на зрението.
- \* След като фарчето е използвано дълго време, моля не го докосвайте, за да избегнете изгаряне.
- \* Забранено е употребата на деца без надзор на възрастни.


## 1. СЪДЪРЖАНИЕ



Фарче




Скоба за захващане





USB кабел за зареждане

## 2. МОНТАЖ

Монтирайте скобата към кормилото, както е показано на снимката по-долу, и затегнете гайката.



Плъзнете долната част на фарчето в скобата. Когато чуете звук на „щракване“, монтажа е завършен.

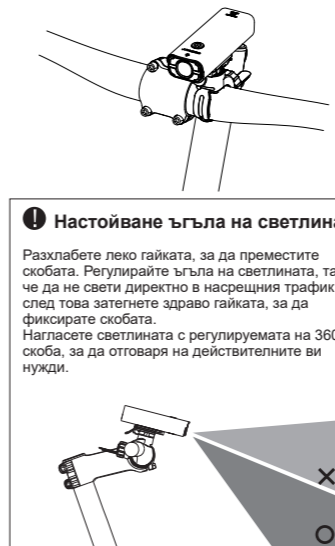

## 3. МОНТАЖ НА ДИСТАНЦИОННОТО

Има поддръжка на дистанционно с кабел, което трябва да се закупи отделно. Залепете стикера против прилипване на гърба на дистанционното управление. Отворете гуменото капаче за прах от долната страна на фарчето, поставете Micro USB края на дистанционното буксата. Закрепете дистанционното здраво за кормилото на точното място. (Дистанционното има същата функция като бутон за включване и изключване).



## Гаранционна карта

Информация на клиента (попълнена лично)

Име: \_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_

Пощ. код: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Покупка на: \_\_\_\_\_ Год. \_\_\_\_\_ Месец \_\_\_\_\_ Дата

Попълва се от продавача:

Информация: \_\_\_\_\_

Фирма (Печат) \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Сервизен център \_\_\_\_\_

Сервиз: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_


## Гаранционна Карта

- Моля, съхранявайте се с търговеца за обслужване на клиенти. За проблеми при правилна употреба приема се връщане в рамките на 14 дни след покупката. Клиента има право да замени нов продукт от същия модел в рамките на 14 дни от покупката, като опаковката не се включва в замяната.
- Датата на закупуване се определя в съответствие с фактурата или касовата бележка, направена от търговеца.
- При следните обстоятелства и връщането, и поправката са невалидни, но ние предлагаме платена услуга за ремонт.
  - Всички повреди, причинени от субективни фактори, като използване при необичайни условия или несъобразени с ръководството за потребителя.
  - Ремонт и модифициране от потребителя или друга неоторизирана поддръжка.
  - Щети, причинени от неправилно изпращане.
  - Ние предлагаме услуга за връщане/поддръжка чрез представител на тази карта, моля покажете своята фактура или касова бележка, когато е необходима услуга.
  - Gaciron не носи отговорност за щети, причинени от следните неправилни употреби.
    - Скрити фактори на безопасност или инциденти, причинени от неправилна работа на потребителя.
    - Скрити фактори на безопасност или инциденти, причинени от независещи и неочаквани фактори.
    - Щети или злополуки или наранявания, причинени от работа на потребителя срещу ръководството или използване на други материали върху продукта, причиняващи неизправност.
  - От където и да закупите този продукт, вие имате пълен достъп до еквивалентни услуги от най-близкия център за обслужване на клиенти; ако проблемът не е решен по ваше удовлетворение, моля, обадете ни се по телефона или изпратете имейл до нашия отдел за обслужване на клиенти.
  - Запазваме си правото на модификация и тълкуване на горните условия.

## 4. ЗАРЕЖДАНЕ

Отворете гуменото капаче от долната страна на фарчето, поставете USB-C кабела в порта и свържете кабела за зареждане на устройството. Когато червената светлина мига, фарчето се зарежда. Когато светлината стане синя - зареждането е завършено.

**Забележка:** USB-C кабела трябва да е включен изправно, за да може да се зарежда устройството правилно.



## 5. ФУНКЦИИ



Режим на работа	Време на работа
Високо 550 lm	≈2ч. 30мин.
Средно 200 lm	≈4ч. 30мин.
Ниско 100 lm	≈8ч.
100-50 lm	≈18ч.
Strobe 550 lm	≈4ч. 30мин.

1. Вкл./Изкл. Задръжте бутона за 0,75 сек.

2. Смяна на режими: Натиснете бутона (Високо 550lm - Дишащ - Ниско 100lm - Средно 200lm - Повторение).

3. Режим светкавица: Задръжте бутона за 2 сек., за да влезете в режима - 850 lm. Натиснете веднъж, за да излезнете.


4. Режим памет: Връща последния използван режим при включване.

Ниво на батерия	Цветова индикация
100%-21%	Синьо
20%-1%	Червено премигване

**Защита на компонентите:**  
Когато температурата на вътрешните компоненти достигне 65°, светлината ще превключи на режим 400lm.  
Когато температурата се охлади до 55°, той ще се превключи обратно към първоначалния режим на яркост.  
Светлината се изключва автоматично, когато вътрешната температура на компонентите достигне е 75°.

## 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	V9CP-550
Източник на светлина	LED
Макс. светлина	550 lm
Батерия	5V/1.0A
Време на зареждане	≈3hrs
Ъгъл на осветеност	>85°
Разстояние на лъча	>200m
Непроницаемост	IPX6
Размер	97*34*28mm
Тегло	≈125g



**Shenzhen Gaciron Technology Co.,Ltd**

Headquarters: Rm101, Joinin Hub, Innovation Community, Honglang North, No. 49th, Dabao Rd, 28th District, Bao'an, Shenzhen, China

Customer service hotline: 86 755-23322700

Website: www.gaciron.com

Product Standard: Q/JXL 004-2022

Made in China

